


SYSTÉM PANTANET

System oplocení, který je tvořen svařovanou sítí v rolích instalovanou pomocí jednoduchých nerez spon na sloupky Bekaclip. Není nutné používat napínací dráty, vázací dráty, napínáky a další příslušenství obvyklé u klasických čtverhranných pletiv.

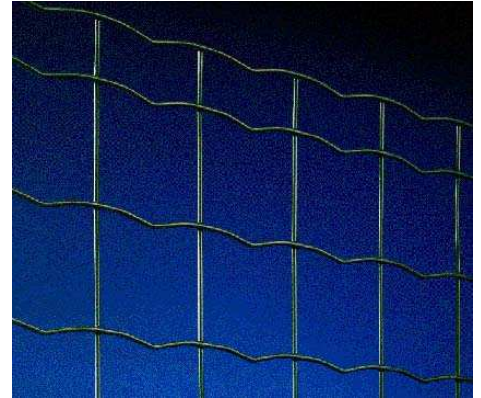

Aplikace

Parky, školy, zahrady, veřejné budovy, továrny a skladiště.

Výhody:

- Obdélníková či čtvercová síť s různými oky vyrobená z výše pevnostních drátů
- Dvojice drátů ve vzdálenosti 25,4mm jako zpevňující lem na horní a spodní části role
- Vodorovné dráty se zvlněním pro optimální vypnutí pletiva
- Perfektní a rychlá instalace
- Vysoký stupeň bezpečnosti
- Optimální ochrana proti korozi --- svařovaná síť, pozinkovaná a poplastovaná s výbornými adhezními charakteristikami
- Sloupky jsou pozinkované zevnitř i zvenku, pasivované a poplastované (konec sloupku je opatřen plastickou krytkou)

1) Svařovaná síť:

Svařované, elektricky odporově svařené v každém spoji, pozinkované a poplastované vypalovaným polyesterem.

Barva:

zelená RAL 6073, u Family 152cm také bílá RAL 9010

Balení:


v rolích 25m, zatavených do smršťovací fólie, na paletách

TYP	Rozměry sítě	Průměr drátů		Standardní výšky						
		Okno	vodorovné	svislé	* - také bílá RAL 9010					
	(mm)	(mm)		(cm)						
FAMILY	101,6 x 50,8	2,50	2,50	61	81	102	122	152*	183	203
SUPER	101,6 x 38	2,95	2,50			102	122	152	183	203
PROTECT	50,8 x 50,8	2,50	2,20			102	122	152	183	203
GARDEN	101,6 x 63,5	2,20	2,10	61	81	102	122	152		
LIGHT	101,6 x 76,2	2,20	2,10	60	80	100	120	150		

2) Ocelové sloupky Bekaclip

Svařované sloupky trubkovitého tvaru. Pozinkované uvnitř i zvenku – zinku min. 275 g/m² (oboustranně). Opatřené základní barvou a vypalovací polyesterovou barvou. V provedení rovné nebo se zahnutým ramenem pro natažení ostatního drátu. Sloupky Bekaclip jsou vybaveny upevňovací manžetou (přírubou) speciálního tvaru pro rychlé upevnění pomocí spon Bekaclip. Sloupky jsou dodávány s plastickou krytkou. Sloupky délky o cca 50cm delší se betonují ve vzdálenosti 2,8 – 3,0m.

Rozměrová řada sloupků Bekaclip				
ROVNÉ	Průměr sloupků (mm)			
Výška (cm)	44	48	60	70
150	x	x		
170	x	x		
200	x	x		
230		x	x	
250		x	x	
270		x	x	x
300		x	x	
325				
350			x	
SE ZAHNUTÝM RAMENEM				
310		x		
325			x	
360		x	x	

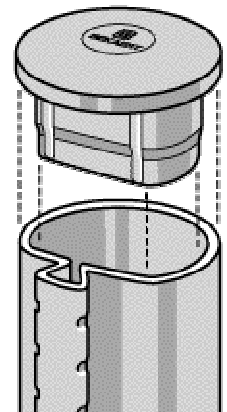

3) Ocelové vzpěry – viz kruhové sloupky

Ocelové vzpěry seříznuté pod úhlem 45° a opatřené krytkou se připevňují ke sloupkům pomocí hákového nerez šroubu a matky. Ocelové vzpěry se umísťují u rohových a koncových sloupků. Dále u sloupků, které jsou na zlomech linie oplocení a na rovné linii každých cca 25m.

4) Spony Bekaclip

Nerez spony, které slouží k připevnění svařovaných sítí na manžetu sloupku Bekaclip. U koncových sloupků se chytá každé oko sítě u průběžných sloupků cca každé druhé až třetí oko.